

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

TERMÉK BEMUTATÁS

Üdvözljük az UT-MS106WH infravörös mozgásérzékelő felhasználójaként!

A termék nagy érzékenységu szenzort és integrált áramkört tartalmaz. Egyesíti az automatizmust, a kényelmet, a biztonságot, az energiatakarékosságot és a praktikus funkciókat. Vezérlőjel-forrásként a humán infravörös energiát használja fel, melynek segítségével képes a terhelést azonnal kapcsolni, amikor valaki belép az érzékelési területre. Továbbá, automatikusan képes azonosítani a nappalt és az éjszakát. Könnyen beépíthető és széles körben alkalmazható.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség: 220-240V~

Névleges frekvencia: 50 Hz

Környezeti megvilágítás: < 3-2000 LUX (állítható)

Késleltetés: min. 10 ± 3 mp

max. 15 ± 2 perc

Névleges Izzó (cos φ=1): max. 2000W

terhelés: LED, fénycső, kompakt fénycső

(cos φ=0,5): max. 1000 W

Érzékelési tartomány: 360°

Érzékelési távolság: falon: 6 m (sugár)

Üzemi hőmérséklettartomány: -20°C...+40°C

Üzemi páratartalom: < 93% RH

Teljesítmény felvétel: kb. 0,5 W

Beépítési magasság: 2,2 - 4 m

Érzékelési mozgási sebesség: 2,2-5,4 km/h

Érintésvédelmi osztály: II.

Védettségi fokozat: IP20

Méret: 115x24,3 mm


MŰKÖDÉS

- Képes azonosítani a nappalt és az éjszakát: A felhasználó beállíthatja a működési állapotot különféle környezeti megvilágításokra. A LUX gombot „nap” állásba (maximum) állítva, egyaránt működhet nappali időszakban és éjszaka is. Működőképes 3 LUX alatti környezeti megvilágításnál is, ekkor a LUX gombot „hold” állásba (minimum) kell állítani. Ami a beállítási lehetőségeket illeti, kérjük tanulmányozza a tesztelési eljárásokat.

- A késleltetési időt folyamatosan hozzáadja: Amikor az érzékelő észleli az első indítást (mozgást) követő második indító jelet, újraindul, hogy attól a pillanattól mérje a késleltetést.



Kitűnő érzékenység






Gyenge érzékenység

FELSZERELÉS

Mivel az érzékelő reagál a hőmérséklet-változásokra, kerülje a következő helyzeteket:

- Kerülje az érzékelő olyan tárgyak felé történő irányítását, amelyek erősen visszaverő felülettel rendelkeznek, mint például tükörök, stb.
- Kerülje az érzékelő hőforrások közelébe történő telepítését, mint például fűtőventilátorok, fűtő üzemmódban működő légkondicionáló egységek, nagyobb hőtermelésű fényforrások, stb.
- Kerülje az érzékelő olyan tárgyak felé történő irányítását, amelyek légmozgás esetén mozoghatnak, mint például függönyök, magas növények, stb.



CSATLAKOZTATÁS


FIGYELMEZTETÉS!




**Áramütés
miatti
életveszély!**

- Képzett villanyszerelőnek kell beszerelnie.
- Feszültségmentesítse a hálózatot.
- Gondoskodjon a feszültség alatti alkatrészek esetleges megérintésének védelméről.
- Biztosítsa, hogy a készüléket ne lehessen bekapcsolni.
- Ellenőrizze, hogy az áramellátás le legyen választva.

- Forgassa el a fedlapot az óramutató járásával elmentés irányba, és távolítsa el a jobb oldali rajz szerint.
- Csatlakoztassa a vezetékeket a sorkapocsba a bekötési rajznak megfelelően.
- Rögzítse az alaplapot laposfejú csavarral a szükséges helyzetben.
- A beépítés befejezését követően tegye a helyére a fedlapot, majd helyezze feszültség alá a hálózatot és tesztelje a működést.




BEKÖTÉSI RAJZ



Vezeték
bekötés
alulról

Vezeték
bekötés
oldalról

ÉRZÉKENYSÉG



NÉHÁNY PROBLÉMA ÉS A MEGOLDÁS MÓDJA

Az egység nem működik:

- Kérjük, ellenőrizze a hálózati feszültség meglétét és a működtetni kívánt fogyasztó csatlakozásait.
- Kérjük, ellenőrizze, hogy a fogyasztó működőképes-e.
- Kérjük, ellenőrizze, hogy az üzemi fény beállításai megfelelnek-e a környezeti megvilágításnak.

Az érzékenység gyenge:

- Kérjük, ellenőrizze, hogy van-e valamilyen akadály az érzékelő előtt, amely befolyásolja azt a jelek fogadásában.
- Kérjük, ellenőrizze, hogy a környezeti hőmérséklet túl magas-e.
- Kérjük, ellenőrizze, hogy az indító (mozgó) jel forrás az érzékelési mezőben található-e.
- Kérjük, ellenőrizze, hogy a beépítési magasság megfelel-e a műszaki adatokban előírt magasságtartományban.
- Kérjük, ellenőrizze, hogy a mozgási irány helyes-e.


Az érzékelő nem tudja automatikusan lekapcsolni az egységet:

- Kérjük, ellenőrizze, hogy van-e folyamatos jel az érzékelési mezőben.
- Kérjük, ellenőrizze, hogy a késleltetés a maximum állásba van-e állítva.
- Kérjük, ellenőrizze, hogy az áramforrás megfelel-e a műszaki adatoknak.

TESZT

- Forgassa el a TIME (IDŐ) gombot az óramutató járásával ellenkező irányba, minimum állásig (-). Forgassa el a LUX gombot az óramutató járásával ellenkező irányba, maximum állásig (nap).
- Kapcsolja be az áramellátást; az érzékelő és annak csatlakoztatott lámpája nem jelez az elején. 30 mp bemelegedés után az érzékelő működésre kész. Ha az érzékelő megkapja az indító jelet (mozgás), a lámpa kigyullad. Ha nincs másik indító jel a továbbiakban, a működésnek le kell állnia 10 ± 3 mp időn belül, és a lámpának ki kell aludnia.
- Forgassa el a LUX gombot az órajárásnak megfelelő irányba a minimum állásba (hold). Ha a környezeti fényerősség nagyobb, mint 3 LUX, az érzékelőnek nem szabad működnie, és a lámpa működésének is meg kell szűnie. Ha eltakarja az érzékelő ablakot átlátszatlan tárgyakkal (törölköző, stb.), az érzékelőnek működnie kell. Indító jel (mozgás) nélküli feltételek mellett az érzékelő működésének le kell állnia 10 ± 3 mp időn belül.

Megjegyzés: ha nappali fény mellett tesztel, kérjük, forgassa a LUX gombot "nap" helyzetbe, másként az érzékelő lámpája nem tud működésbe lépni! Ha a lámpa fényárama nagyobb, mint 800lm, akkor a lámpa és az érzékelő közötti távolságnak legalább 60 cm-nek kell lennie.

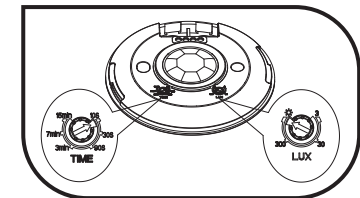

Forgalmazza: Sza-Co Kft.,
H-6000 Kecskemét, Izzó u. 2.,
+36-30-99-11-537, info@ultratech.hu,
www.ultratech.hu

USER MANUAL

PRODUCT DESCRIPTION

Welcome to use **UT-MS106WH Infrared motion sensor!**

The product adopts good sensitivity detector and integrated circuit. It gathers automatism, convenience, safety, saving-energy and practical functions. It utilizes the infrared energy from human as control-signal source and it can start the load at once when one enters detection field. It can identify day and night automatically. It is easy to install and used widely.

SPECIFICATION

Rated Voltage: 220-240V~

Rated Frequency: 50 Hz

Ambient Light: < 3-2000 LUX (adjustable)

Time Delay: Min. 10 ± 3 sec
Max. 15 ± 2 min

Rated Load: Incandescent lamps (cos φ=1): max. 2000W

Load: LED, Compact and Linear Fluorescent lamps (cos φ=0,5): max. 1000 W

Detection Range: 360°

Detection Distance: 6m (radius)

Working Temperature: -20°C...+40°C

Working Humidity: <93%RH

Power Consumption: approx 0.5W

Installation Height: 2.2-4m

Detection Moving Speed: 2,2-5,4 km/h

Protection Class: II.

IP Rating: IP20

Dimension: 115x24,3 mm


FUNCTION

- Can identify day and night: The consumer can adjust working state in different ambient light. It can work in the daytime and at night when it is adjusted on the "sun" position (max). It can work in the ambient light less than 3LUX when it is adjusted on the "moon" position (min). As for the adjustment pattern, please refer to the testing pattern.

- Time-Delay is added continually: When it receives the second induction signals within the first induction, it will restart to time from the moment.



Good sensitivity






Poor sensitivity

INSTALLATION ADVICE


As the detector responds to changes in temperature, avoid the following situations:

- Avoid pointing the detector towards objects with highly reflective surfaces, such as mirrors etc.
- Avoid mounting the detector near heat sources, such as heating vents, air conditioning units, light etc.
- Avoid pointing the detector towards objects that may move in the wind, such as curtains, tall plants etc.




CONNECTION

WARNING!




- Must be installed by professional electrician.
- Disconnect power source.
- Cover or shield any adjacent live components.
- Ensure device cannot be switched on.
- Check power supply is disconnected.


- Please move the upper cover with anti-clockwise whirl as per the diagram on the right.
- Connect the power and the load according to the connection-wire diagram.
- Fix the bottom on the selected position with the inflated screw.
- Install back the upper cover on the sensor, then you could switch on the power and test it.



CONNECTION-WIRE DIAGRAM



SENSOR INFORMATION



SOME PROBLEM AND SOLVED WAY

The load does not work:

- Please check if the connection of power source and load is correct.
- Please check if the load is good.
- Please check if the settings of working light correspond to ambient light.

The sensitivity is poor:

- Please check if there is any hindrance in front of the detector to affect it to receive the signals.
- Please check if the ambient temperature is too high.
- Please check if the induction signal source is in the detection field.
- Please check if the installation height corresponds to the height required in the instruction.
- Please check if the moving orientation is correct.

The sensor can not shut off the load automatically:

- Please check if there is continual signal in the detection field.
- Please check if the time delay is set to the maximum position.
- Please check if the power corresponds to the instruction.


TEST

- Turn the TIME knob anti-clockwise on the minimum (-). Turn the LUX knob anti-clockwise on the maximum (sun).

- Switch on the power; the sensor and its connected lamp will have no signal at the beginning. After Warm-up 30 sec, the sensor can start work. If the sensor receives the induction signal, the lamp will turn on. While there is no another induction signal any more, the load should stop working within 10 ± 3 sec and the lamp would turn off.

- Turn LUX knob clockwise on the minimum (moon). If the ambient light is more than 3LUX, the sensor would not work and the lamp stop working too. If you cover the detection window with the opaque objects (towel etc), the sensor would work. Under no induction signal condition, the sensor should stop working within 10 ± 3 sec.

Note: when testing in daylight, please turn LUX knob to (SUN) position, otherwise the sensor lamp could not work! If the lamp is more than 60W, the distance between lamp and sensor should be 60cm at least.

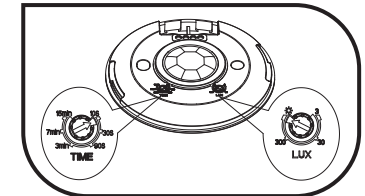

Distributor: Sza-Co Kft.,
H-6000 Kecskemét, Izzó u. 2.,
+36-30-99-11-537, info@ultratech.hu,
www.ultratech.hu